

3 VIAS BY PASS MISTURADORA

Referência VBP 47 Série: 10113 (K.L.M.N.O.)



Aplicações: Medidor de nível diferencial e misturadores gasosos
 Fase Gasosa
 Fluidos de Operação
 Temperatura de Trabalho: Máxima +60 °C a Mínima - 25°C
 Pressão Máxima de Trabalho: 40 bar Teste Hidrostático: 75 bar




Válvulas e componentes limpos para uso em Oxigênio, conforme CGA G4.1

TABELA DIMENSIONAL (K.M.)		
DN	mm	6
	Pol.	1/4"
Código		01
A		50
B		53
C - Aberta		170
D - Fechada		165
F		53
G		11
Peso (kg)		0,60

TABELA DE EXTREMIDADES (L. N.)		
Descrição	Código	Norma
Rosca NPT	01	ANSI B1.20.1

TABELA DE VEDANTES (O.)		
Descrição	Código	Norma
Aço Inox 304	06	AISIN 304

TABELA DE OPCIONAIS		
Descrição	Código	Norma
Banho De Níquel	004	N/A

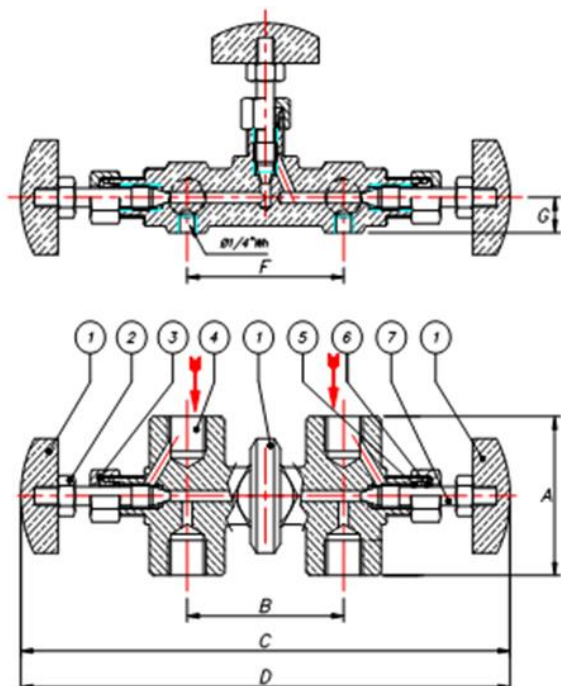

1	VOLANTE	POLIPROPILENO+LATÃO
2	PORCA	LATÃO UNS B 283
3	PORCA PREME GAXETA	LATÃO UNS C36000
4	CORPO	LATÃO FORJADO
5	GAXETA	PTFE ASTM D4894
6	PREME GAXETA	LATÃO UNS C 36000
7	HASTE COMANDO	AÇO INOX AISI 304

Tabelas de acordo com o padrão de fabricação. Sujeito a alterações sem prévio aviso.

MAR/19