

RETENÇÃO MANUAL HASTE CURTA FLANGEADA

Referência RLHF 39 Série: 10127 (K.L.M.N.O.)



Aplicações: GNL, Gases Liquefeitos, Gases do ar
Fase Gasosa

Temperatura de Trabalho: +60 °C a + - 196 °C

Pressão de Trabalho: 50 bar Teste Hidrostático: 75 bar

Válvulas e componentes limpos para uso em Oxigênio, conforme CGA G4.1



TABELA DIMENSIONAL (K. M.)

DN	mm	15	20	25	40	50	65	80	100	150	FLANGE CLASSE 150
	Pol.	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	
Código		03	04	05	07	08	09	10	08	12	
A		108	117,5	127	165	203,2	216,1	241,3	292	356	
B		113	129,5	129,50	162	177	305	365	572	672	
C (fechada)		149	161	170	205	212	372	434	680	790	
D (aberta)		163,5	179	180	225	241	417	540	774	874	
Ø E		80	80	110	110	110	200	200	250	360	

DN	mm	15	20	25	40	50	65	80	100	150	FLANGE CLASSE 300
	Pol.	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	
Código		03	04	05	07	08	09	10	08	12	
A		152	177,80	203,2	228,6	266,7	292	317,5	355,6	444,5	
B		113	129,5	129,50	162	177	305	365	572	672	
C (fechada)		149	161	170	205	212	372	434	680	790	
D (aberta)		163,5	179	180	225	241	417	540	774	874	
Ø E		80	80	110	110	110	200	200	250	360	

KV (m ³ /h)	3,00	6,81	8,29	22,08	38,62	58,37	97,74	155,64	388,19
CV (gal/min)	3,49	7,68	10,8	25,67	44,91	62,05	113,65	180,97	451,38

TABELA DE EXTREMIDADES (L. N)


Descrição	Código	Norma
150 Face Plana Ranhura Concêntrica	34	ASME B16.10
300 Face Plana Ranhura Concêntrica	36	B16.24/B16.5

TABELA DE VEDANTES (O)

Descrição	Código	Norma
PTFE	01	ASTM D4894

TABELA DE OPCIONAIS

Descrição	Código	Norma
Haste Alongada	001	MSS SP-134
Banho de Níquel	004	N/A

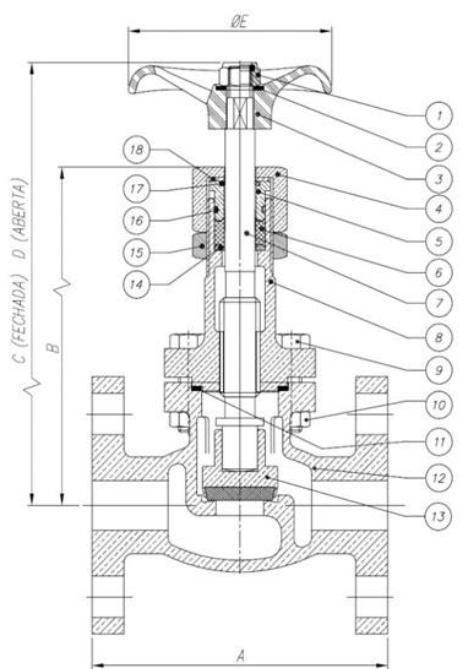

1	PORCA SEXTAVADA	AÇO INOX AISI 304
2	ARRUELA	LATÃO UNS C36000
3	VOLANTE	ALUMÍNIO SAE 306
4	PORCA Preme Gaxeta	LATÃO UNS C36000
5	PREME GAXETA	LATÃO UNS C36000
6	GAXETA	PTFE ASTM D4894
7	HASTE DE COMANDO	AÇO INOX AISI 304
8	CABEÇOTE LONGO	LATÃO UNS C36000 + AÇO INOX
9	PARAFUSO	AÇO INOX AISI 304
10	PORCA SEXTAVADA	LATÃO UNS C36000
11	GUARNIÇÃO	PTFE ASTM D4894
12	CORPO FLANGE	BRONZE UNS C93700
13	OBTURADOR	LATÃO UNS C36000 + PTFE
14	ANILHA Preme Gaxeta	LATÃO UNS C36000
15	CONTRA PORCA	LATÃO UNS C36000
16	ANEL O-RING	FKM ASTM D2000
17	ANEL O-RING	FKM ASTM D2000
18	DISCO P PRESSIONAR ANEL	LATÃO UNS C36000

Tabelas de acordo com o padrão de fabricação. Sujeito a alterações sem prévio aviso.

MAI/19