

REGULADORA AUTOCOMPENSADORA PILOTADA

Referência RP 44 DA

Série: 10404 (K.L.M.N.O.)



Aplicações: Carretas de alta pressão, Painéis redutores de alta pressão para H₂, Hélio, CO e gases comprimidos

Fase Gasosa

Temperatura de Trabalho: Máxima 120 °C Mínima -25 °C

Pressão Máxima de Entrada: 250 bar Regulagem: de 10 a 100 bar

Teste Hidrostático: 375 bar

PARA PILOTAGEM ADQUIRIR VÁLVULA RP 44-E GROFE



Válvulas e componentes limpos para uso em Oxigênio, conforme CGA G4.1

TABELA DIMENSIONAL (K. M.)


DN	mm	25
	pol	1"
Código		05
A		131
B		55
C		110
D		1" – 11,5 FNPT
Peso (Kg)		7,00

TABELA DE EXTREMIDADES (L. N.)

Descrição	Código	Norma
Rosca NPT	01	ASME B1.20.1
Rosca BSP	02	ISO 228-1

TABELA DE VEDANTES (O.)

Descrição	Código	Norma
PTFE	02	ASTM D4894

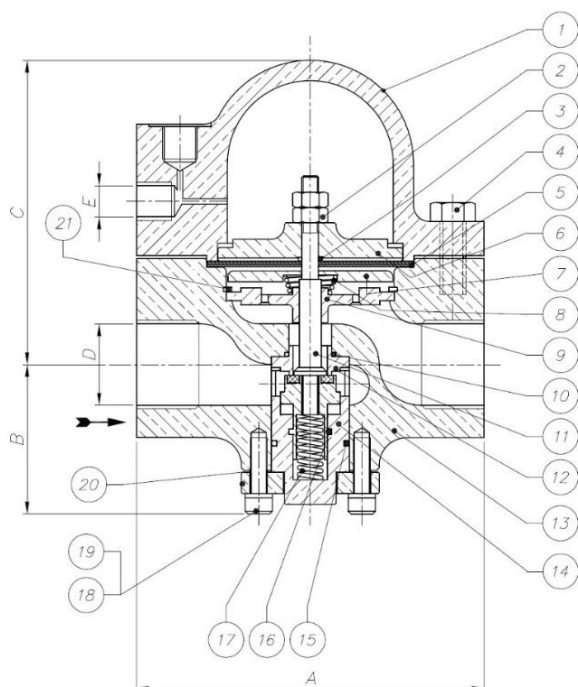

1	CABEÇOTE	BRONZE UNS C93700
2	PORCA	LATÃO UNS C36000
3	O'RING	PTFE
4	PARAFUSO	AÇO INOX AISI 304
5	DIAFRAGMA	AÇO INOX/FKM
6	DISCO DE IMPULSO	LATÃO UNS C36000
7	APOIO DO DIAFRAGMA	LATÃO UNS C36000
8	MOLA	AÇO INOX AISI 304
9	DISCO DE GUIA	LATÃO UNS C36000
10	O'RING	FKM ASTM D2000
11	OBTURADOR MONTADO	LATÃO/PTFE/AÇO INOX
12	SEDE DE VEDAÇÃO	LATÃO UNS C36000
13	CORPO	BRONZE UNS C93700
14	CILINDRO	LATÃO UNS C36000
15	O'RING	FKM ASTM D2000
16	O'RING	FKM ASTM D2000
17	MOLA	AÇO INOX AISI 304
18	PARAFUSO	AÇO INOX AISI 304
19	ARRUELA	AÇO INOX AISI 304
20	TAMPA	LATÃO UNS C36000
21	ANEL ELÁSTICO	AÇO INOX

Tabelas de acordo com o padrão de fabricação. Sujeito a alterações sem prévio aviso.

SET/19