

FILTRO ALTA PRESSÃO

Referência FR 73A

Série: 10602 (K.L.M.N.O.)



Since 1958
GROFE CRYOGENIC VALVES

APLICAÇÕES: Líquidos Criogênicos, GNL, Gases Liquefeitos

FASE LÍQUIDA E GASOSA

Temperatura de Trabalho: -196°C a +160° C

Pressão Máxima Trabalho: 250 Bar

Teste Hidrostático: 375 bar

Válvulas e componentes fornecidos para uso em Oxigênio conforme CGA G4.1.

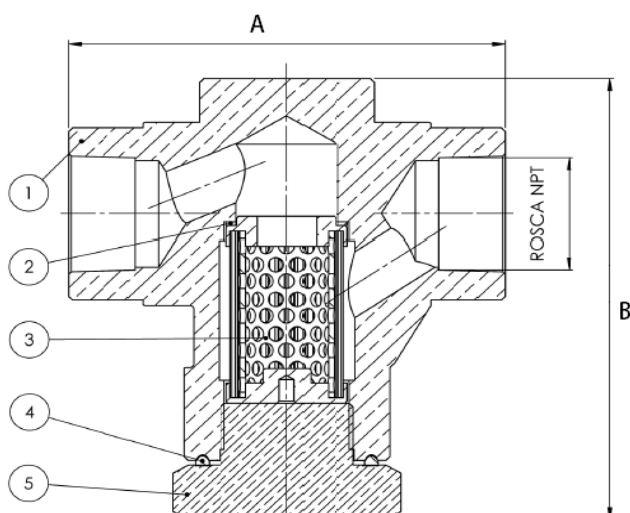


TABELA DIMENSIONAL (K. M.)

DN	mm	20	25
	pol	3/4"	1"
Código		04	05
A		112	112
B		120	120

TABELA DE EXTREMIDADES (L. N.)

Descrição	Cód.	Norma
Rosca NPT	01	ASME B.1.20.1
Outras extremidades sob consulta		



1	CORPO	LATÃO FORJADO UNS C37700
2	GUARNIÇÃO DE APOIO	PTFE PURO ASTM D4894
3	ELEMENTO FILTRANTE	LATÃO TREFILADO UNS C36000 + AÇO INOX ASTM A312 Gr 304 MESH (#400)
4	GUARNIÇÃO	COBRE RECOZIDO
5	CABEÇOTE	LATÃO TREFILADO

Tabelas de acordo com padrão de fabricação. Para maiores informações ou produtos diferenciados, por favor entre em contato

* Sujeito a alterações sem prévio aviso